


SG550M-8M HD åtelkamerans inställningar genom att använda SSL-teknik:


- Innan du definierar inställningarna på kameran, skaffa dig först ett abonnemang med ett datapaket. Ta bort PIN-kodsfrågan och testa abonnemangets funktionalitet på din telefon. **Om du inte har Gmail-epost, rekommenderar vi att du grundar en. Den används efter anvisningen till att skicka bilder med skyddade SSL-tekniken. Du kan grunda en e-post i adressen www.gmail.com.**
- Ladda ner Scout Guard –inställningsprogram till din dator från adressen: http://www.bolymedia.com/download/app/BMC_CONFIG_winxp.zip
- Ladda upp .zip –filen på datorn och öppna inställningsprogrammet BMC_CONFIG.exe. Koppla nu kameran till datorn med USB-kabeln eller genom att använda minneskortsläsaren.
- Välj kamerans modell SG550M-8MHD från inställningsprogrammet och tryck OK.



- Inställningsprogrammet öppnas nu på följande sätt:

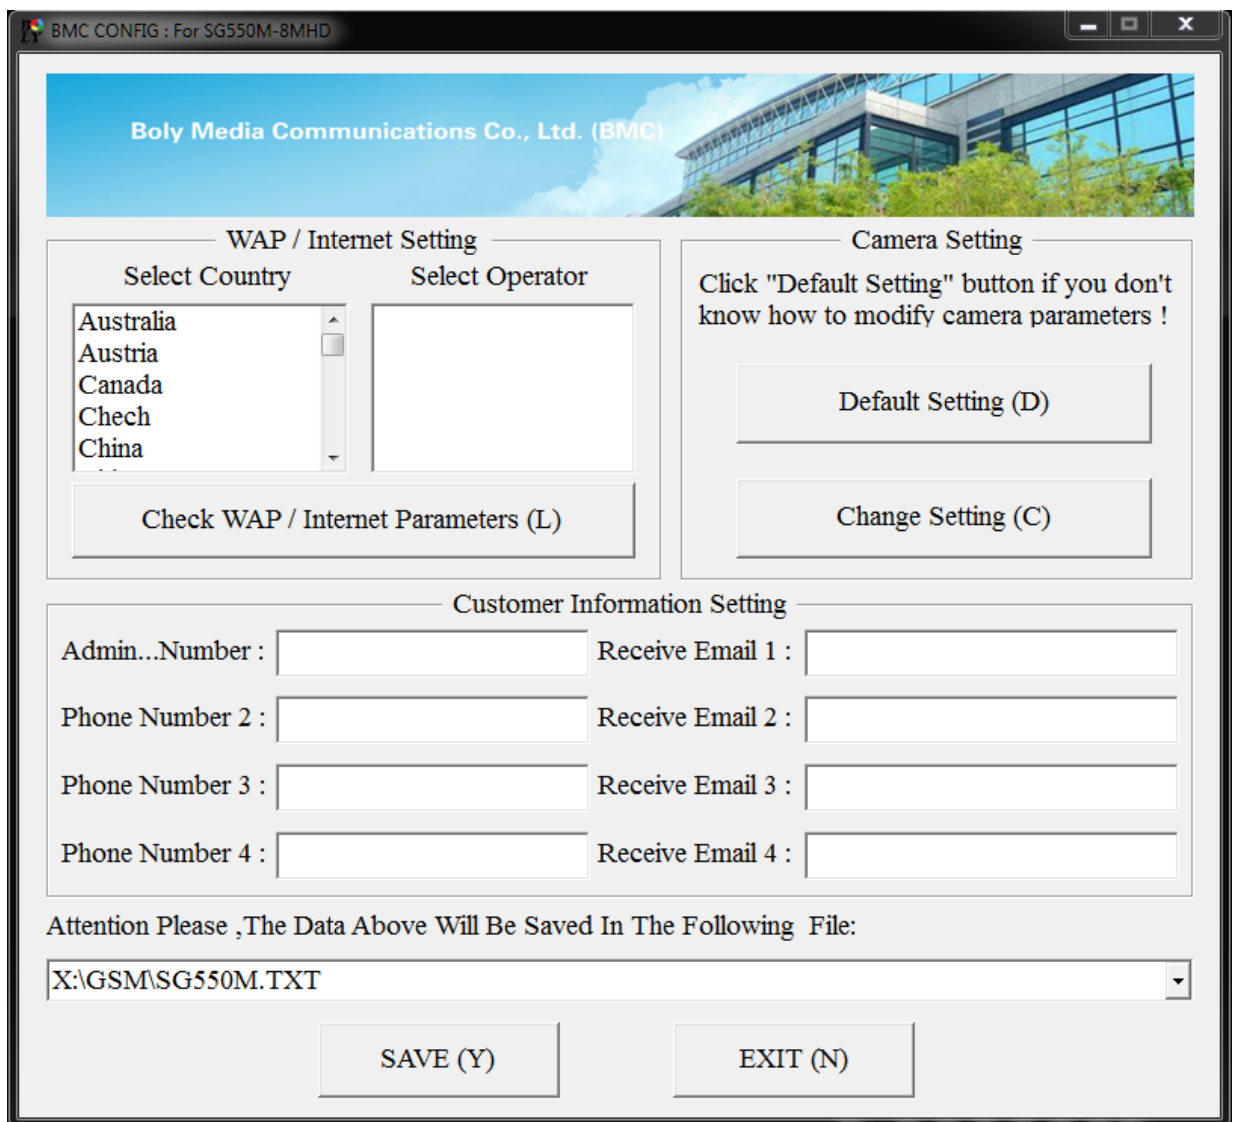

- Välj Select Country = Others... och klicka Check WAP/ Internet Parameters (L)


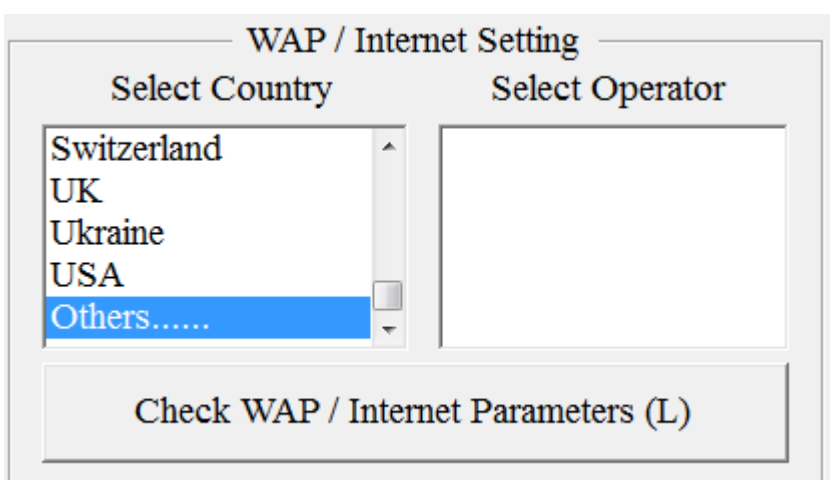


- Därefter öppnas på skärmen sändande e-postens inställningsfönster:

- Send Email Server: smtp.gmail.com
- GPRS APN: online.telia.se
- Port: 465
- GPRS Account: lämnas tom
- GPRS Password: lämnas tom
- Send Email Address: Egna Gmail-epost
- Send Email Password: Din Gmail-epost lösenord
- Klicka sedan i "Advanced" ruta i höger nedre kant och välj användning av SSL.

- Stäng nu ner båda fönsterna genom att trycka på OK.

- Välj Change Setting (C):

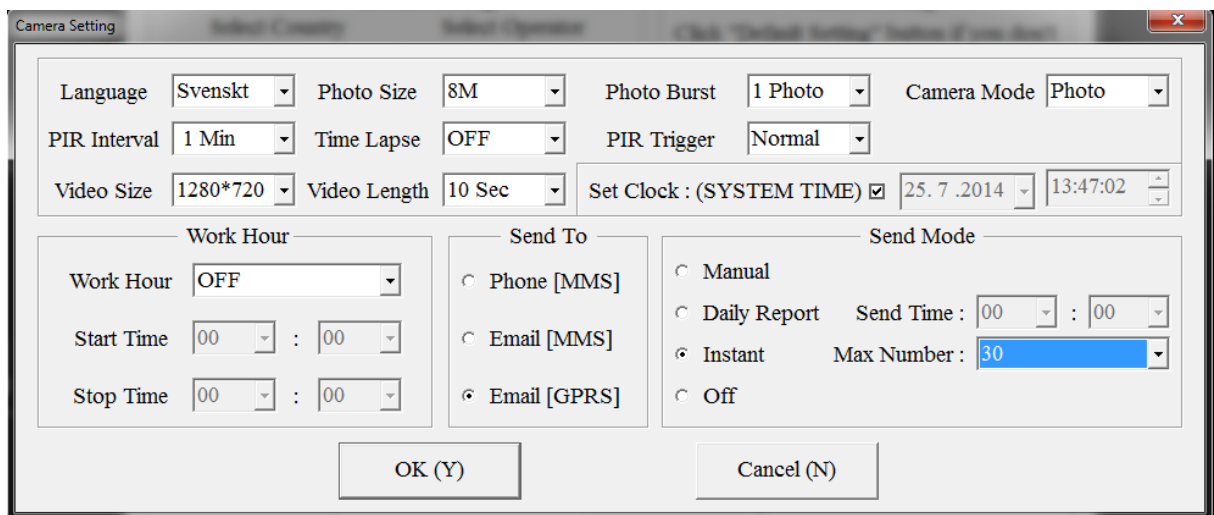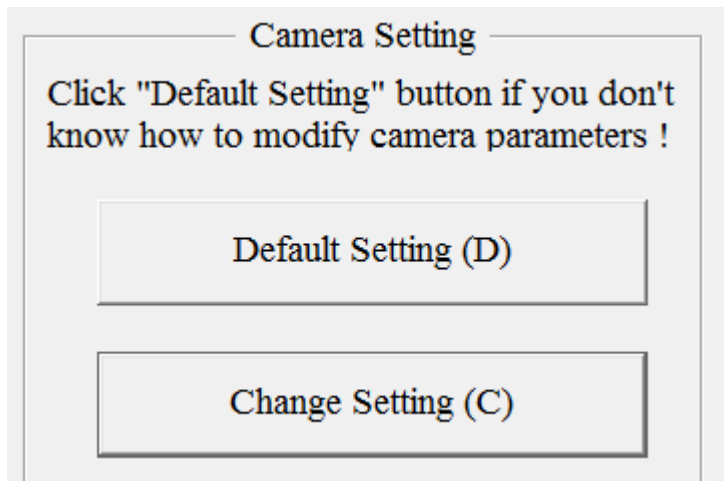

- Language = Svenskt
- Photo Size = 8M
- Photo Burst = 1 Photo
- Camera Mode = photo
- PIR Interval = 1 Min
- Time Lapse = OFF
- PIR Trigger = Normal
- Video Size = 1280 x 720
- Video Length = 10 Sec
- Work Hour = OFF

- Send To = Email(GPRS)
 - Send Mode = Instant (Omedelbar sändning) och Max Number = 30 (max bildmängd/dygn)
 - Stäng nu ner fönstret genom att trycka på OK.
- Lägg till mottagande e-post adress, som du vill att bilderna ska skickas till. (Receive Email 1):

Customer Information Setting

Admin...Number :	<input type="text"/>	Receive Email 1 :	<input type="text" value="mottagare@gmail.com"/>
Phone Number 2 :	<input type="text"/>	Receive Email 2 :	<input type="text"/>
Phone Number 3 :	<input type="text"/>	Receive Email 3 :	<input type="text"/>
Phone Number 4 :	<input type="text"/>	Receive Email 4 :	<input type="text"/>

Attention Please ,The Data Above Will Be Saved In The Following File:

- Spara sedan inställningarna på minneskortet genom att trycka på Save.
- Kontrollera, att de nu finns en GSM-mapp skapad i minneskortet.
- Ta bort kabeln från datorn eller kortet från minneskortläsaren. Ställ nu in kameran på TEST-läge, då uppdateras kamerans inställningar automatiskt. Kameran är nu färdig för användning.